



Boilervat 200 liter met 2 warmtewisselaars

TQE-TA-2C-200L-ENA

- ✓ Geëmailleerd stalen boiler met 2 warmtewisselaars
- ✓ Hoge efficiency door CFK vrije 50mm Polyurethaan isolatie
- ✓ Energielabel B (behoort hiermee tot de betere boilervaten)
- ✓ Geproduceerd in de EU
- ✓ Recirculatie-opening beschikbaar
- ✓ Toegang tot binnenkant via inspectieluik
- ✓ Mogelijkheid tot installatie van verwarmingselement
- ✓ Verstelbare pootjes
- ✓ 5 jaar garantie

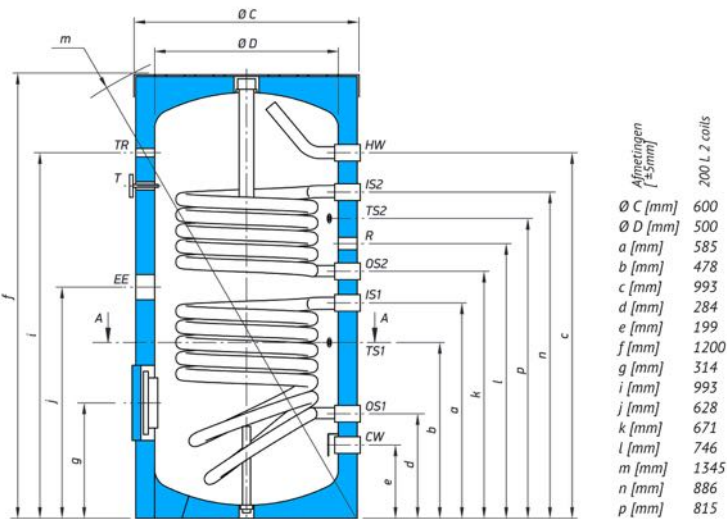

section A-A



- CW - inlaat koud water - G 1"
- HW - uitlaat warm water - G 1"
- IS1 - ingang solar - G 1"
- IS2 - ingang verwarming - G 1"
- OS1 - uitgang solar - G 1"
- OS2 - uitgang verwarming - G 1"
- TS1 - temperatuursensor 1 - G ½"
- TS2 - temperatuursensor 2 - G ½"
- R - recirculatie - G ¾"
- EE - opening t.b.v. verwarmingselement - G 1½"
- T - thermometer - Ø 14 x 1.5
- TR - vrije opening - G ½"

Draad-aanduiding volgens EN ISO 228-11



Type- en drukfouten voorbehouden

| | |
|--|----------------|
| Nominale capaciteit | 200 L |
| Energielabel | B |
| Max. operationele temperatuur | 95 °C |
| Continu doorstroom waarde warm tapwater bij ΔT35°C *60-80/70-90°C (S1) | 558/648 L/h |
| Continu doorstroom waarde warm tapwater bij ΔT35°C *60-80/70-90°C (S2) | 318/468 L/h |
| Pocket voor thermosensor | 2 |
| Warmteverlies ΔT 45K | 1,4 kWh/24h |
| Maximale druk | 8 bar |
| Ledig gewicht | 65 kg |
| Volume warmtewisselaar S1 / S2 | 4,6 / 3,3 L |
| Maximale druk warmtewisselaars | 6 bar |
| Oppervlakte warmtewisselaar S1 / S2 | 0,75 / 0,54 m2 |
| Isolatie | 50 mm |

TechniQ Energy

De Zompe 49
4353 RT Serooskerke

t: +31 (85) - 0653451
e: info@techniq-energy.com
w: www.techniq-energy.com

KvK: 20137785
BTW: NL149171778B02
IBAN: NL93ABNA0506085910
BIC: ABNANL2A

